

ÉVALUER LE DANGER ET LE RISQUE POUR SA SANTÉ

EXPOSITION AVANT LE TRAITEMENT

Lors de la préparation de la bouillie

- Ouverture du bidon
- Retrait de l'opercule
- Transvasement des produits...



Lors du remplissage du pulvérisateur

- Frottement à la cuve
- Débordement accidentel



Comment limiter les risques ?

- Utiliser du matériel et outils qui ne servent qu'à cela et les nettoyer après chaque utilisation.
- Avoir un lieu de préparation adapté (à proximité du stockage, table à hauteur...).
- S'équiper de protections individuelles spécifiques aux produits phytosanitaires.
- Se laver les mains après la préparation et le remplissage.
- Préférer un pulvérisateur muni d'un incorporateur.

1 - Limiter le danger :

- Choisir le produit le moins dangereux pour sa santé.
- Lire l'étiquette du produit (pictogramme et phrases de risque ou mentions de danger).


2 - Limiter l'exposition :

- Contrôler le pulvérisateur
- Organiser le chantier : du stockage des produits phytosanitaires au nettoyage du pulvérisateur.
- Porter des équipements de protection.

EXPOSITION PENDANT LE TRAITEMENT

Si une sortie est nécessaire (buse bouchée, repliage de rampe...) :

- Arrêter la pulvérisation et avancer de 5 mètres pour **ne pas marcher dans la zone traitée**.
- Avoir à disposition : brosse ou bombe à air comprimé, buses de rechange, gants jetables, réserve d'eau...
- Se laver les mains ainsi que les outils utilisés, avant de remonter dans le tracteur.

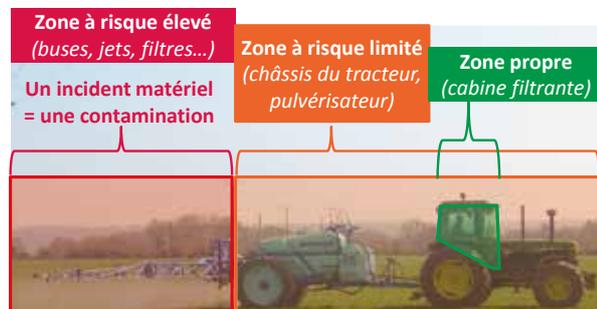

EXPOSITION APRÈS LE TRAITEMENT

- Nettoyage extérieur du pulvé.
- Entretien et réparation du matériel (buses, tuyauterie...).
- Gestion des effluents et des déchets phytosanitaires.
- Retour sur la zone traitée sans respect du délai de rentrée.



Privilégier les cabines filtrantes de catégorie 4.

Comment limiter les risques ?

- Privilégier les cabines filtrantes de catégorie 4.
- Nettoyer le pulvérisateur avec un jet basse pression.
- Respecter les délais de rentrée.
- Porter les équipements de protection individuelle adaptés.
- Les nettoyer et les stocker.

Exposition lors de la manipulation de semences traitées

- Remplissage du semoir : manipulation de semences traitées.

Comment limiter les risques ?

- S'équiper d'un masque anti poussières (FFP3) et de gants en nitrile ou néoprène.



1 Mettre la combinaison, puis la capuche,



2 les gants,



3 les bottes,



4 le masque à cartouches(s),



5 les lunettes.



METTRE LES MANCHETTES DES GANTS :

- **SUR** la combinaison pour des travaux en hauteur ;
- **SOUS** la combinaison pour des travaux en bas.

LE BAS DE PANTALON SE PLACE SUR LES BOTTES.

DÉSHABILLAGE



1 Rincer les gants et les bottes (et la combinaison si elle est lavable).



2 Retirer les lunettes, puis le masque et les cartouches.



3 Nettoyer le masque une fois les cartouches ôtées.



Passer un chiffon humide sur les cartouches. Ne pas les laver ni les passer à la soufflette.



4 Stocker les cartouches dans un emballage hermétique.



5 Enlever la capuche, puis la combinaison,



6 Ôter les bottes,



7 Ôter les gants en les retournant et les faire sécher (jeter les gants à usage unique).



8 Se laver les mains nues à l'eau et au savon. Prendre une douche dès la fin du traitement phytosanitaire.



Les équipements doivent être rangés à l'extérieur du stockage phytosanitaire.